


# DOOR MASTER 300 távirányító WIFI internet kapcsolatának beállítása okostelefonnal




1  
A termék kicsomagolása és  
áramellátása  
(AC, DC vagy USB)



2  
A nyomógomb rövid  
lenyomása, a piros/zöld  
felváltott villogáshoz

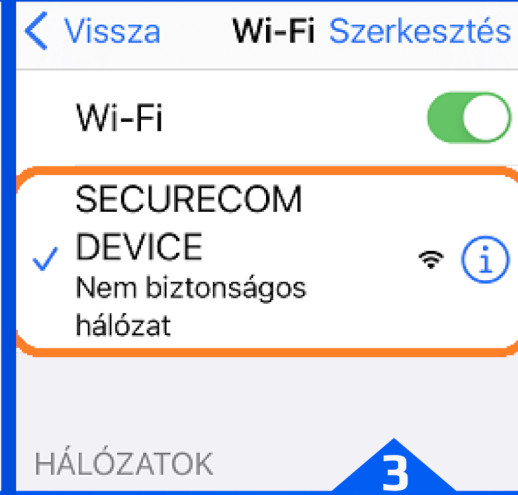


3  
Az egység saját WIFI  
hálózatához kapcsolódás a  
beállítás céljából

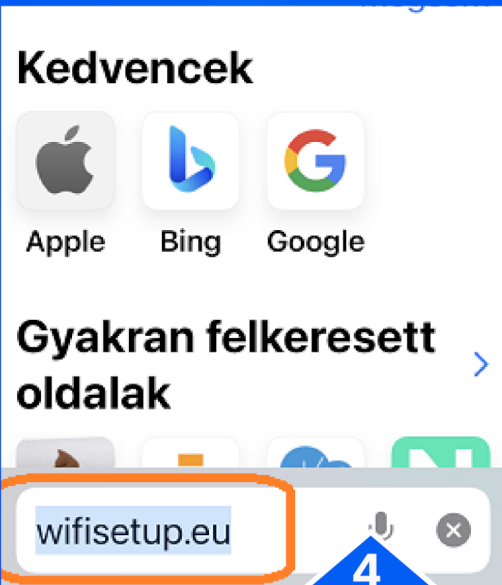

4  
Az egység weboldalának  
megnyitása



5  
Internet képes WIFI hálózat  
keresése a kapu  
környezetében

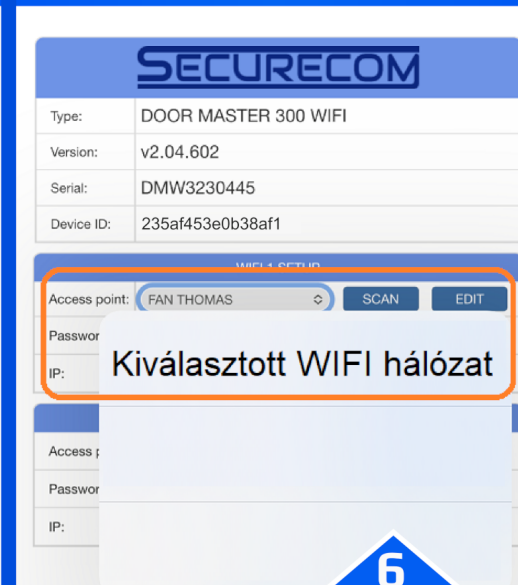

6  
A megfelelő WIFI hálózat  
kiválasztása vagy  
SSID megadása



7  
Jelszó megadása és a  
hálózat tesztelése  
(TEST nyomógomb)



8  
Sikeres hálózati kapcsolódás  
esetén az IP cím mentése



9  
Az állapotjelző LED  
zöld villanása jelzi  
hogy üzemkész